2020 | КАТАЛОГ продукции

Комплектующие
для вентиляционных
и инженерных систем

SUPLER

КОМПАНИЯ «СУПЛЕР» ЛИДЕР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Основной стратегией компании является выпуск и поставка на российский рынок комплектующих собственного производства аналогичных по качеству зарубежным образцам, но выгодно отличающихся от них ценой.

Сегодня мы готовы предложить вам широкий выбор комплектующих для монтажа прямоугольных и гибких воздуховодов, которые удовлетворяют самым высоким стандартам качества.

Производственные мощности компании позволяют выполнять нам широкий спектр работ, благодаря чему мы осуществляем выпуск любых комплектующих для вентиляционных систем. В своем активе мы имеем большой парк технологического оборудования, размещенного в производственном комплексе общей площадью 8000 кв.м. Все оборудование прошло тщательный технический контроль, что позволяет выполнятьпродуктивную и качественную работу, соблюдая промышленную и экологическую безопасность на предприятие и окружающих его объектах.

- Оцинкованный металлопрокат, порезанный по размерам заказчика (лист, штрипс);
- Монтажный профиль (шина, траверса);
- Уголок оцинкованный, кронштейны различного типа;
- Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные, звукоизолированные);
- Вентиляционные штампованные изделия (переходы, отводы, врезки, воздушныеклапана);
- Крепежные элементы (метрический крепеж, шпилька, хомуты);
- Воздухораспределительные устройства (металлические и пластиковые диффузоры);
- Сопутствующие материалы и продукция (изоляционный материал,шипы самоклеющиеся, клипса, алюминиевый скотч, пистолеты для монтажной пены и герметика, лента уплотнительная, отрезные круги, монтажная пена, герметик, перчатки и прочее).

МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ШИРОКИЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ
для монтажа прямоугольных и круглых воздуховодов.

Обширный каталог нашей продукции (более 1000 товарных позиций) и более 200 человек компетентных сотрудников позволят Вам сделать правильный выбор комплектующих и своевременно получить необходимый материал на производство или строительный объект. Все товары представленные в каталоге являются постоянной складской позицией.

Наши клиенты – крупнейшие производители, проектировщики и монтажники вентиляционных систем, которые своевременно сдают свои объекты: Олимпийский Сочи, космодром «Восточный», инновационный центр «Сколково», реконструкция и строительство новых аэропортов, стадионов, крупных сетевых магазинов. Клиентская и дилерская сеть покрывает всю территорию России от Калининграда до Владивостока. За годы работы мы заработали доверие зарубежных климатических компаний из Белоруссии и Казахстана.

«СУПЛЕР» ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА» НА ПРОТЯЖЕНИИ 8 ЛЕТ.

2020

Не зависимо от того занимаетесь ли Вы производством воздуховодов, вентиляционного оборудования или производите монтаж вентиляционных систем сотрудничество с нами снизит Ваши издержки и сэкономит ваше время. Используя возможности компании «Суплер» Вы получите множество предложений на рынке инженерных систем и приобретете новых клиентов!

Компания «Суплер» никогда не стоит на месте, мы растем и развиваемся, продолжая совершенствовать технологии производства и безопасности условий труда, а также расширять ассортимент выпускаемой продукции.

Наша компания располагает собственными производственными и логистическими площадками, расположенными в Москве, Нижнем Новгороде и Севастополе, что позволяет нам удовлетворять потребности клиентов вовремя и в срок.

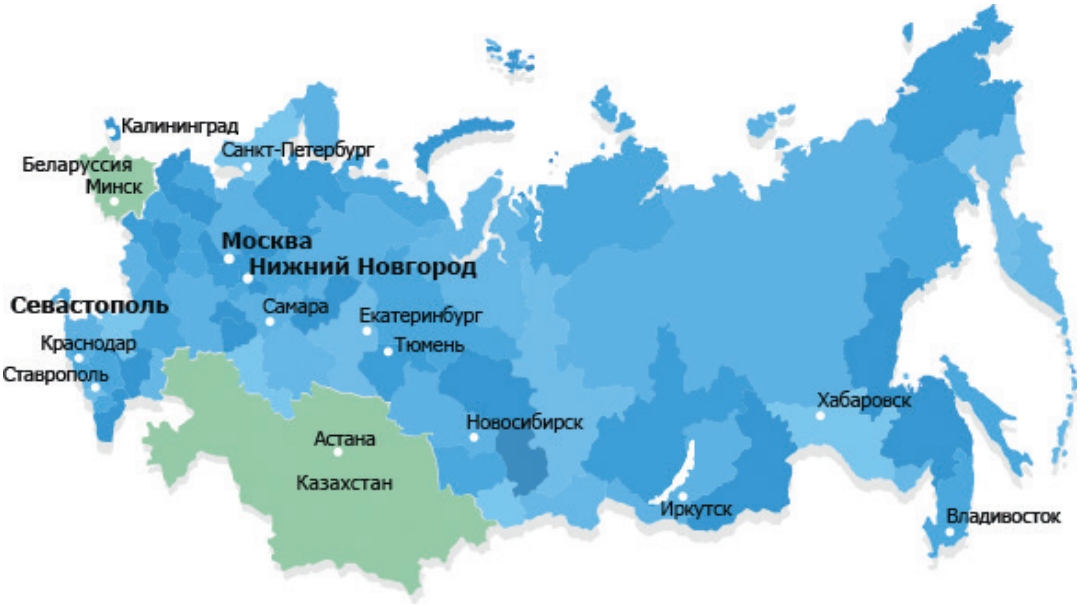

ШИНА МОНТАЖНАЯ

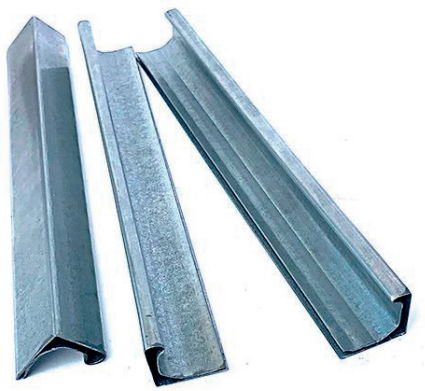

Монтажная шина (шинорейка) используется для производства фланцевых соединений прямоугольных воздуховодов. Существуют
два основных вида профиля шины №20 и №30. Профиль №20 используется при производстве фланцев с максимальной шириной
сечения 500 мм, свыше 500 мм используется профиль №30. Для фланцевой сборки соединений применяют уголок оцинкованный, различного типа. Стандартная толщина металла, принятая для производства шины составляет для профиля №20, составляет 0,7 мм, для №30
– 0,8 мм. В настоящее время для удешевления стоимости инженерных систем, а также по требованию заказчика, могут производиться монтажные профили с минимальной толщиной металла до 0,5 мм.

Современные требования, предъявляемые к системам вентиляции предполагают использование корозийностойких материалов связи с этим наша компания выпускает комплектующие для фланцевых соединений и монтажа вентиляционных систем из нержавеющей стали различных марок.

Шина монтажная может производится из нержавеющей стали AISI 430.
Эта марка стали имеет низкое содержание углерода и отличается несколькими важными преимуществами. В первую очередь – высокая устойчивость к коррозии. Материал отлично поддается сварке и электрополировке, а также – отличается высокой прочностью даже при низкой температуре использования. Важно обратить внимание – такие шины используются даже на химических производствах. Также они отлично подходят для пищевых предприятий и объектов общественного питания.

Наименование	Толщина металла, мм	Упаковка, м
Шина монтажная №20 (L3000 мм)	0,55	30/720
	0,6	
	0,65	
	0,7	
Шина монтажная №30 (L3000 мм)	0,65	30/540
	0,7	

УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ СБОРКИ ВОЗДУХОВОДОВ

Уголок оцинкованный применяется для создания фланцевых соединений прямоугольных воздуховодов. Для каждого отдельного типа монтажных шин подбирается необходимая разновидность уголка.

Существуют различные типы монтажных уголков. Уголки подразделяются по типу используемой шины для №20, с плечом 65-95 мм и для шины №30 , уголки с плечом 105 мм. А также подразделяются по толщине металла 2,5 мм и 3 мм, и 1,8 мм с последующей формовкой до 2,5 мм или 3 мм. Уголки изготавливаются из стали, с последующим гальваническим покрытием. Также могут изготавливаться из оцинкованной стали, без дальнейшего гальванирования, что, как показывает практика, не приводит к изменению их рабочих характеристик.

	Наименование	Размер, мм	Упаковка, шт
Уголок к шине №20	УГФ-0(М)	65×18×2/3	500
	УГФ-0	65×18×2,5	300
		65×18×3,0	300
	УГФ-85	85×18×2/3	500
	УГФ-1(М)	95×18×2/3	300
	УГФ-1	95×18×2,5	200
		95×18×3,0	200
Уголок к шине №30	УГФ-2	105×27×3	150
		105×27×2,5	150
	УГФ-2М	105×27×2/3	100

УГОЛОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СБОРКИ ВОЗДУХОВОДОВ

Применяется для создания фланцевого соединения воздуховодов.

Производится из нержавеющей стали AISI 430. Эта марка стали имеет низкое содержание углерода и отличается несколькими важными преимуществами. В первую очередь – высокая устойчивость к коррозии.

Наименование	Размер, мм	Упаковка, шт
Уголок из нержавеющей стали для сборки воздуховодов	65×18×2/3 (форм.)	500
Уголок из нержавеющей стали для сборки воздуховодов	95×18×2/3 (форм.)	300
Уголок из нержавеющей стали для сборки воздуховодов	105×27×2/3 (форм.)	150

ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ

Лента уплотнительная самоклеющаяся используется для повышения герметичности швов при фланцевом соединении элементов и отдельных секций систем вентиляции, а также приточно-вытяжных установок. Помимо обеспечения герметичности стыков, применение межфланцевой ленты позволяет значительно снизить шум и вибрацию воздуховода.





Наименование	Толщина металла, мм	Упаковка, м
Лента уплотнительная межфланцевая самоклеющаяся	5x10	120
Лента уплотнительная межфланцевая самоклеющаяся	5x15	80
Лента уплотнительная межфланцевая самоклеющаяся	5x20	60

С одной стороны на межфланцевую самоклеящуюся ленту нанесен клеевой состав, обеспечивающий легкость и удобство ее фиксации. В процессе монтажа воздуховода или другой конструкции самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая лента закрепляется по периметру каждой шинорейки, поверхность которой предварительно очищается и тщательно обезжиривается.

ТЕРМОРАСШИРЯЕМАЯ ЛЕНТА ТЕРМОТЭЙП

(ТУ 1593-003-68855368-16), представляет собой пластичную самоклеящуюся многоцелевую не затвердевающую ленту-герметик, изготавливаемую на основе синтетических каучуков с добавлением целевых наполнителей, смол и интумесцентных (вспучивающихся) антипиренов.

Для герметизации и уплотнения фланцевых соединений компонентов воздуховода укладывается терморасширяемая лента. Для этого, непосредственно перед ее нанесением, рабочие поверхности протираются сухой ветошью, отмеряется необходимый отрезок, наклеивается на рабочую поверхность воздуховода и прикатывается (вручную или валиком), чтобы исключить складки и вздутия. Терморасширяемая лента ТЕРМОТЭЙП также может использоваться как самостоятельный материал с любыми огнезащитными покрытиями для воздуховодов.

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ НГ

Длина, мм	100
Ширина, мм	8
Толщина, мм	3
Цвет	Серый на защитной антиадгезионной бумаге
Прочность сцепления со сталью по ГОСТ 15140, Мпа, не менее	0,3

СКОБА ДЛЯ СТЯЖКИ ФЛАНЦЕВ ВОЗДУХОВОДОВ

Скобы для стяжки фланцев – применяется для дополнительной стяжки прямоугольных воздуховодов с целью герметизации системы и для плотного соединения фланцев между собой в системах вентиляции и кондиционирования. Как правило, скобы выполняют роль крепления и гарантирует повышение герметических показателей системы вентиляции, что благоприятно сказывается на сроке и эффективности ее использования.

Скобы для стяжки фланцев, применяются в ситуации, когда между двумя точками крепления существует достаточно большой отрезок – от 300 мм и более. Как правило, в такой ситуации скобы устанавливаются на 150 мм расстоянии.

Скобы изготавливаются при помощи штамповки, из оцинкованной стали, которая имеет толщину – 3 мм. По требованию заказчика толщина изделия может быть изменена. Изделия имеют антикоррозийное покрытие и укомплектованы болтом.

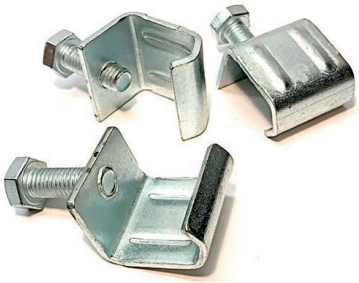



Наименование	Размер, мм	Упаковка, шт
Скоба для стяжки фланцев воздуховодов - М8 2,5 мм	2,5	300
Скоба для стяжки фланцев воздуховодов - М8 3,0 мм	3	

Также изготавливаем из нержавеющей стали марки AISI 340 и AISI 430

СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ ЛУЧЕВОЙ ЗАЖИМ

Струбцина монтажная

Применяется для крепления подвесных инженерных систем к тавровым и двутавровым балкам, несущих конструкций зданий, с использованием шпилек. Наиболее распространенные размеры струбцин М8, М10 и М12. Изготавливается из металла, методом литья, с последующим нанесением антикоррозийного покрытия. Элементы дают возможность надежного крепления без применения сварки или сверления.
Также дополнительным преимуществом применения струбцин, будет возможность легко регулировать высоту подвески.



Наименование	Размер, мм	Упаковка, шт
Струбцина монтажная	М8	100
Струбцина монтажная	М10	100
Струбцина монтажная	М 12	50

ТРАВЕРСА МОНТАЖНАЯ

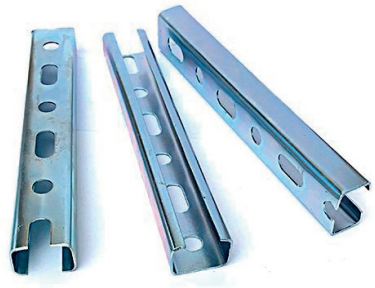

Траверса монтажная предназначена для монтажа систем вентиляции и других инженерных систем. Стандартная длинна траверсы 3 метра.

Наименование	Толщина металла, мм	Упаковка, м
Траверса монтажная 20x30 - 3м	20×30	30/720
	38×40	24/240

Также изготавливаем из нержавеющей стали марки AISI 340 и AISI 430

УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ ДЛЯ ТРАВЕРСЫ

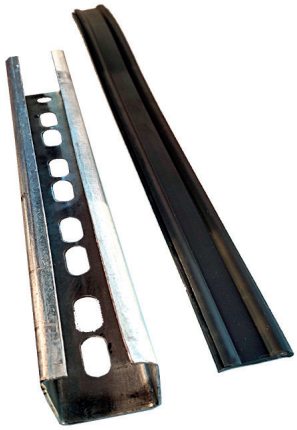

Уменьшает уровнь шумов, вибраций и предотвращает появление повреждений во время трения металлических поверхностей в системах воздуховодов. Изготовлен из резины EPDM.
Термическое сопротивление оказывает при температуре от -40°C до +120° C.
Удлинение при разрыве составляет 400%, эластичность – 40%. При растяжении предел прочности N / mm² > 6

Наименование	Упаковка, шт
Уплотнитель резиновый для траверсы	100

U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ

Профиль U - образный перфорированный монтажный

U- образный монтажный профиль имеет перфорацию по всей длине и используется как несущий и вспомогательный элемент для прокладки кабельных трасс и инженерных сетей различного назначения. U- образный монтажный профиль вместе с резьбовой шпилькой может использоваться в качестве подвеса для коробов, кабель-каналов и т.д. Длина U-образного монтажного профиля 2 метра, толщина 2 мм.

Предназначен для:

· крепления несущих конструкций вентиляционных каналов, воздуховодов;
· монтажа технологических трубопроводов;

Изготовлен методом холодного проката, что сводит к нулю риск возникновения дефектов. Имеет защитное покрытие из цинка для предотвращения коррозии. И перфорацию для облегчения веса, а также процесса монтажа.

Также изготавливаем из нержавеющей стали марки AISI 340 и AISI 430

Наименование	Размер, мм	Упаковка, м
U-образный профиль - 30x30x30x2	30×30×30×2	16/240
U-образный профиль - 30x30x30x1,2	30×30×30×1,2	16/240

L-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ

Перфорированный монтажный профиль L-образный

L-образный монтажный профиль предназначен для подвеса воздуховодов и оборудования.

Применяются такие профили для крепления вентиляционных систем. L-образные профиль имеет перфорацию под монтажные соединения по двум сторонам. Длина L-образного монтажного профиля 2 метра, толщина 2 мм.

Также изготавливаем из нержавеющей стали марки AISI 340 и AISI 430

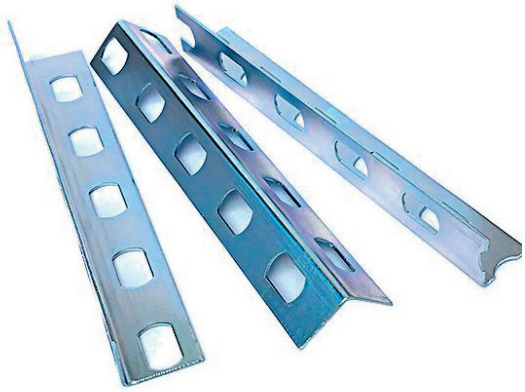

Наименование	Размер, мм	Упаковка, м
L-образный профиль - 30x30x2	30×30×30×2	20/240
L-образный профиль - 30x30x1,2	30×30×30×1,2	20/240

КРОНШТЕЙН Т-ОБРАЗНЫЙ

Т- образное крепление из оцинкованной стали используется для монтажа воздуховодов. А также систем кондиционирования, водоснабжения и отопления. Имеет защитный слой из цинка 8-10 микрон или окрашен порошковой краской.

Продолговатые отверстия в креплении позволяет нивелировать неточности в расчетах во время установки систем. Для монтажа используются шпильки и болты размеров М8, М10 и М12.

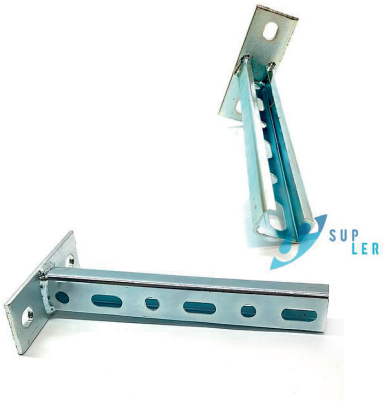

Наименование	Размер, мм	Упаковка, шт
Кронштейн Т-образный	L200 20×30	50
Кронштейн Т-образный	L300 20×30	30
Кронштейн Т-образный	L300 38×40	20
Кронштейн Т-образный	L400 38×40	20
Кронштейн Т-образный	L700 38×40	20
Кронштейн Т-образный	L800 38×40	20
Кронштейн Т-образный	L500 38×40	20

КРОНШТЕЙН L С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ

L-образный кронштейн предназначен для монтажа воздуховодов. За счет резинового виброизолятора он препятствует передаче шума и вибраций в системе. А также защищает резьбовые шпильки от касания с металлическими деталями воздуховодов.

Выполнен из оцинкованной стали с защитным покрытием толщиной 8-10 микрон.



Наименование	Упаковка, шт
Кронштейн L с виброгасителем	100

Высоту подвески можно отрегулировать длиной резьбовой шпильки. Кронштейн крепится к системе заклепками либо саморезами. Размер отверстия – М8.

КОНСОЛЬНЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН С ОПОРОЙ

Наименование	Упаковка, шт
L150 30×30	30
L200 30×30	30
L250 30×30	30
L300 30×30	15
L400 30×30	14
L600 30×30	Без коробок

КРОНШТЕЙН Z С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ

Z-образный крепеж из оцинкованной стали оснащен резиновым виброизолятором. Имеет защитный слой цинка, толщиной 8-10 микрон.Кронштейн предназначен для монтажа воздуховодов. Виброизолятор на крепеже предохраняет резьбовые шпильки от контакта с воздуховодами. Это значительно снижает уровень вибрации и шума, которые передаются по металлу.





Размер, мм	Упаковка, шт
КРОНШТЕЙН Z С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ	100

Крепеж рассчитан на размер отверстия М8. Высоту подвески можно регулировать при помощи длины резьбовой шпильки. Кронштейн необходимо крепить к воздуховоду саморезами или заклепками

КРОНШТЕЙН V С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ

V-образный крепеж для установки воздуховодов изготовлен из оцинкованной стали. Он оснащен виброизолятором из резины. Такая конструкция позволяет кронштейну эффективно препятствовать передаче шума и вибраций, т.к. резьбовые шпильки не соприкасаются с элементами воздуховодов.





Размер, мм	Упаковка, шт
КРОНШТЕЙН V С ВИБРОГАСИТЕЛЕМ	100

Крепеж рассчитан на размер отверстия М8. Высоту подвески можно регулировать при помощи длины резьбовой шпильки. Кронштейн необходимо крепить к воздуховоду саморезами или заклепками

V КРОНШТЕЙН С ГАЙКОЙ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА

V-образное крепление из оцинкованной стали предназначено для монтажа.



Размер	Упаковка, шт
V-крепеж для профнастила - М8	100
V-крепеж для профнастила - М10	100
V-крепеж для профнастила - М12	80

Способы монтажа воздуховодов с помощью кронштейнов





ТРУБНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ С РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ И ГАЙКОЙ

Хомут из оцинкованной стали защищен слоем цинка толщиной 8-10 микрон. Имеет резиновый профиль из EPDM, а также приварную гайку.

Предназначен для вертикального и горизонтального крепления труб к стенам. А также к потолку и полу.

Размер	Упаковка, шт
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1/8 (8-11) M8	500
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1/4"(11-15) M8	500
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 3/8"(16-20) M8	300
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1/2"(20-24) M8	300
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 3/4"(25-30) M8	300
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1"(32-38) M8	200
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1 1/4"(39-46) M8	180
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 54-58 M8	100
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 1 1/2"(48-53) M8	180
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 2"(59-66) M8	100
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 2 1/2"(78-80) M10	180
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 3"(87-94) M10	150
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 99-108 M10	100
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 4"(110-116) M10	100
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 120-129 M10	80
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 129-135 M10	80
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 5"(135-143) M10	80
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 149-161 M10	60
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 6"(162-170) M10	60
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 8"(207-219) M10	50
Трубный металлический хомут с резиновым профилем и гайкой - 2 1/4 M8	100

ХОМУТЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ БЕЗ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ

Стальные хомуты толщиной 3 мм с цинковым покрытием 8 – 10 мкм, необходимым для защиты от коррозии. Оснащены приварными гайками размера M8 или M10, а также универсальными гайками M8/M10

Применяются для горизонтального крепления систем воздуховодов к потолку и стенам. Для этого используются забивные анкера и резьбовые шпильки. Последние позволяют регулировать высоту подвеса труб. Подходят, как для обычных, так и для изолированных воздуховодов с круглым сечением. Обеспечивают простоту монтажа и надежное крепление элементов системы.

Размер	Упаковка, шт
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 100mm M8	150
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 125mm M8	120
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 160mm M8	120
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 140mm	100
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 180mm M8	100
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 200mm M8	80
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 280mm M8	50
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 250mm M8	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 315mm M8	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 355mm M8	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 400mm M8	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 450mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 500mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 560mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 630mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 710mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 800mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 900mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 1000mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 1250mm	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 1400mm	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 1600mm	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 225mm	80
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля - 1120mm	10

ХОМУТЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ С РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ

Хомуты применяются для горизонтального крепления либо подвеса воздуховодов, пластиковых и металлических труб. Они уменьшают вибрацию, передаваемую на крепеж, тем самым снижая общий уровень шума до 15 Дб. Могут эксплуатироваться в температурных условиях от -60°С до +120°С.

Размер	Упаковка, шт
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 100 mm M8	100
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 125mm M8	80
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 140mm	80
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 160mm M8	60
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 180mm M8	60
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 200mm M8	50
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 225mm	50
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 250mm M8	50
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 280mm	40
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 315mm M8	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 355mm M8	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 400mm M8	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 450mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 500mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 560mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 630mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 710mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 800mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 900mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 1000mm M10	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 1120mm	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 1250mm	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 1400mm	10
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем - 1600mm	10

ХОМУТ ЛЕНТОЧНЫЙ

Хомут ленточный изготовлен из нержавеющей стали, стойкой к коррозии. Он предназначен для крепления труб, шлангов, патрубков и гибких воздуховодов. Поставляется в пластиковых кассетах длиной 30 м. Ленточные хомуты представляют собой стяжку с зажимным механизмом. Благодаря ему крепление можно затягивать с максимальным моментом до 5,5 Нм.

Лента хомута качественно отбортована, а значит, не имеет прорезей, способных повредить патрубки. Края образовавшегося кольца не имеют заусенцев, которые могут привести к порезам рук.

Наименование	Упаковка, шт
Хомут ленточный - 30 м	1
Зажим	50

ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПОД ТЯЖЕЛУЮ НАГРУЗКУ

Хомут сплинкерный грушевидный для горизонтальной подвески трубопроводов систем пожаротушения. Подвесные сплинкерные хомуты грушевидной формы используются для крепления труб автоматических противопожарных систем.
При срабатывании системы хомут делает возможным свободный ход трубы, гасит гидравлический удар при включении повысительного насоса. Хомут прост в монтаже и не подвержен коррозии, так как имеет цинковое покрытие, изготовлен из оцинкованной стали..

Наименование	Упаковка, шт
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 400 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 400 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 450 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 450 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 500 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 500 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 560 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 560 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 600 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 600 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 630 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 630 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 710 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 710 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 800 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 800 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 900 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 900 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку 1600 мм	10
хомут для воздуховодов под тяжелую нагрузку с уплотнителем 1600 мм	10

СПРИНКЛЕРНЫЙ ХОМУТ

Хомут сплинкерный грушевидный для горизонтальной подвески трубопроводов систем пожаротушения. Подвесные сплинкерные хомуты грушевидной формы используются для крепления труб автоматических противопожарных систем. При срабатывании системы хомут делает возможным свободный ход трубы, гасит гидравлический удар при включении повысительного насоса. Хомут прост в монтаже и не подвержен коррозии, так как имеет цинковое покрытие, изготовлен из оцинкованной стали..

Наименование	Упаковка, шт
Спринклерный хомут - 1/2"	180
Спринклерный хомут - 3/4"	160
Спринклерный хомут - 1"	150
Спринклерный хомут - 1 1/4"	120
Спринклерный хомут - 1 1/2"	100
Спринклерный хомут - 2"	80
Спринклерный хомут - 2 1/2"	60
Спринклерный хомут - 3"	120
Спринклерный хомут - 4"	60
Спринклерный хомут - 5"	50
Спринклерный хомут - 6"	30
Спринклерный хомут - 8"	16

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Лента монтажная перфорированная крепежное изделие, выполненное из оцинкованной стали. Профиль ленты выполнен с отверстиями, что позволяет использовать его для выполнения практически любых крепежных работ.

Перфолента обычно используется при необходимости подвеса кабельных линий, а также воздуховодов.

Также изготавливаем из нержавеющей стали марки AISI 340 и AISI 430

Наименование	Упаковка, ролики
Перфолента - 12×0,50(25м)	5
Перфолента - 17×0,50 (25м)	5
Перфолента - 20×0,50 (25м)	5
Перфолента - 12×0,70 (25м)	5
Перфолента - 20×0,55 (25м)	5
Перфолента - 17×0,70 (25м)	5
Перфолента - 20×0,60 (25м)	5
Перфолента - 20×0,70 (25м)	5
Перфолента - 25×0,50 (25м)	5
Перфолента - 20×0,80 (25м)	5
Перфолента - 20×1,00 (25м)	5
Перфолента - 25×0,70 (25м)	5
Перфолента - 30×1,2 (25м)	5
Перфолента - 30×1,5 (25м)	5

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА «ВОЛНА»

При проведении монтажа систем вентиляции и воздуховодов, которые имеют невысокий вес, необходимо применять гибкие крепежные элементы. Один из таких – это монтажная перфорированная лента «Волна». Такой элемент имеет двойную пользу – он дает возможность усилить конструкцию и зафиксировать все вспомогательные детали.

Размер	Упаковка, ролики
Перфорированная лента "волна" - 0,5×12 (25м)	5
Перфорированная лента "волна" - 0,7×12 (25м)	5

ЛЕНТА ДЛЯ ТЁПЛОГО ПОЛА

Лента является элементом для крепления электрического кабеля теплого пола. Лента дает возможность надежно зафиксировать детали и предотвратить повреждение кабелей или других составляющих.

Лента изготавливается из оцинкованной стали, которая имеет толщину – 0,5 мм, и защищает ее от воздействия влаги. Перфорация выполняется в виде зажимов по центру и нескольких отверстий по краю. Зажимы необходимы для удобного крепления элементов нагрева, отверстия же помогают закрепить нужные детали.

Размер	Упаковка, ролики
Лента для тёплого пола - 0,5×20 (10м)	10

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА «ТАРНАЯ»

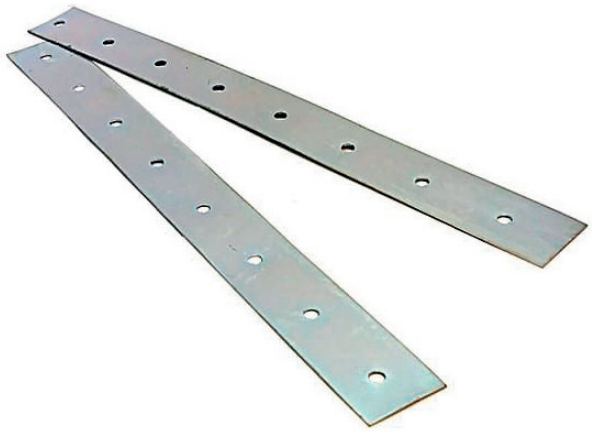

Является крепежным элементом, который дает возможность фиксировать, поддерживать и придавать прочности таре и различным конструкциям. Сама по себе такая лента – это полоса, шириной 20 мм, которая имеет толщину 0,5 мм. Она поставляется в фиксирующих рулонах, и ее достаточно легко и удобно использовать.

Вся лента имеет качественную перфорацию для установки крепежей. Выполняется изделие из стали. Сама лента имеет высокую прочность и достаточную для установки гибкость.

Она имеет широкое распространение благодаря невысокой цене, удобству использования и возможности усилить конструкцию.

Размер	Упаковка, ролики
Перфорированная лента «тарная» - 20×0,55 (25м)	5

СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНУ

При производстве дроссель - клапана необходимо использовать сектор управления для регулирования заслонки. С помощью сектора управления происходит регулировка потоков воздуха и смесей в системах вентиляции и кондиционирования. Как правило, регулировка может производиться с помощью поворотов ручек узла управления. Необходимое положение может быть зафиксировано специальной барашковой гайкой.

На системе управления можно найти нанесенную разметку, которая дает возможность определить необходимое положение. Важно обратить внимание на то, что даже в полностью закрытом положении клапан будет пропускать воздух – примерно одну десятую от общего потока. Это дает возможность плавной регулировки подачи воздуха. Все сектора управления состоят из оси на пружине, качественного корпуса и лопатки, выступающей поворотной частью.

Пластиковый узел управления дает возможность регулировать воздушный поток и количество газо-воздушных смесей, которые поступают в систему вентиляции и кондиционирования.

Применение пластикового узла управления предоставляет высокую скорость монтажа дросель-клапана, легкость обслуживания и хорошую фиксацию при регулировке системы.

Потоки воздуха можно регулировать, используя специальную ручку, которую можно фиксировать в определенном положении.

Размер	Упаковка, шт
Сектор управления к дроссель-клапану - RG 20 до D315	200
Сектор управления к дроссель-клапану - RG 30 до D500	100
Сектор управления к дроссель-клапану - RG 60 до D750	50
Пластиковый узел управления	100
Узел управления с квадратной ручкой	100
Узел управления универсальный металлический круглый	100









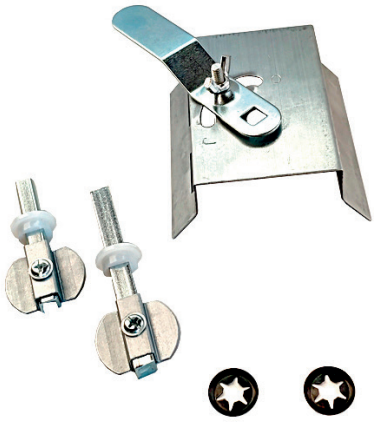

ВОЗДУХОВОДЫ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Размер	Упаковка, М
Воздуховоды неизолированные - AL d102	10
Воздуховоды неизолированные - AL d127	10
Воздуховоды неизолированные - AL d160	10
Воздуховоды неизолированные - AL d203	10
Воздуховоды неизолированные - AL d254	10
Воздуховоды неизолированные - AL d315	10
Воздуховоды неизолированные - AL d356	10
Воздуховоды неизолированные - AL d406	10
Воздуховоды неизолированные - AL d457	10
Воздуховоды неизолированные - AL d508	10

Неизолированные воздуховоды – позволяют транспортировать воздушный поток по системе вентиляции и кондиционирования. Как правило, неизолированные воздуховоды активно применяются в быту и на небольших предприятиях.

Воздуховоды неизолированного типа производятся из многослойной металлизированной пленки и имеют достаточно прочный каркас из стальной проволоки. Их рабочая температура имеет широкий диапазон, от -30 до +130 градусов. При такой температуре воздуховод будет полностью сохранять все свойства. Важно отметить, что воздуховод может работать с воздушным потоком, который имеет скорость до 30м/сек. Такой воздуховод может использоваться для создания систем циркуляции воздуха в вентиляции, в системах воздушного отопления и на периферии больших систем.

ВОЗДУХОВОДЫ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ

Гибкие теплоизолированные воздуховоды производятся из многослойной полимерной металлизированной пленки, между слоями которой помещается каркас из стальной проволоки. Также обязательным элементом теплоизолированного воздуховода является слой теплоизоляционного материала и чехла снаружи – он также изготавливается из метализированной пленки.

Теплоизолированные воздуховоды отличаются высочайшим уровнем прочности, так как в них используются стальной каркас, качественный клей и пленки и разного уровня прочности. Данные воздуховоды используются в системах вентиляции и кондиционирования, которые работают с небольшим и средним давлением. Такой воздуховод станет хорошим решением для локальной сети кондиционирования и вентиляции, его применение рекомендовано в жилых помещениях и зданиях общественного типа. Воздуховод может использоваться в качестве соединительного элемента в магистральных воздуховодах или концевых воздуховодах
с элементами воздухораспределения в помещении. Такой воздуховод достаточно легко соединять с каналами любого сечения.Теплоизолированные воздуховоды марки Суплер стоят дешевле, своих аналогов, так как выполняются только из отечественных компонентов. Воздуховод поддается сгибанию, и легко можно деформировать некоторые части при установке, если это будет необходимо. Воздуховод работает при температуре от -30 до +120 градусов Цельсия, является полностью безопасным с точки зрения экологии и легко устанавливается.

Небольшой вес изделия дает возможность упростить установку и сократить время работ. Упрощается также эксплуатация и ремонт. Стандартная длина воздуховода 10 м.

Размер	Упаковка, М
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d102	10
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d127	10
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d160	10
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d203	10
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d254	10
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d315	10
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d356	10
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d406	10
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d457	10
Воздуховоды теплоизолированные - ISO d508	10

ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Звукоизолированные воздуховоды, применяются в локальных и общих сетях кондиционирования и вентиляции воздуха, там, где необходимо снизить уровень шума. Снижение шума происходит за счет рассеивания звуковых волн, через перфорацию, выполненную во внутреннем слое воздуховода и поглощению их слоем звукотеплоизоляции. Применение таких воздуховодов рекомендовано для жилых помещений и зданий общественного типа.

Размер	Упаковка, М
Воздуховоды звукоизолированные - СОНО А2 102	10
Воздуховоды звукоизолированные - СОНО А2 127	10
Воздуховоды звукоизолированные - СОНО А2 160	10
Воздуховоды звукоизолированные - СОНО А2 203	10
Воздуховоды звукоизолированные - СОНО А2 254	10
Воздуховоды звукоизолированные - СОНО А2 315	10
Воздуховоды звукоизолированные - СОНО А2 356	10
Воздуховоды звукоизолированные - СОНО А2 406	10
Воздуховоды звукоизолированные - СОНО А2 457	10
Воздуховоды звукоизолированные - СОНО А2 508	10

ДИФФУЗОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ DVS

Диффузоры из металла DVS – это изделия, которые используются в системах вентиляции и кондиционирования. По сути это элемент, который выполняет функцию потолочного воздухораспределения. Такой элемент дает возможность регулировать расход воздуха при помощи вращения центрального диска.

Вытяжные диффузоры используются в вытяжных системах вентиляции и кондиционирования в любых помещениях. Они дают возможность отрегулировать проникающих в помещения воздух. Изделия производятся из стали, однако, имеют белый цвет за счет использования порошкового покрытия. Установка производится достаточно легко – при помощи присоединительной муфты, которая гарантирует надежность конструкции и простоту работ по установке.

Модель	ØA	ØB	C	ØD	ØE	Упаковка, шт
DVS 100	140	92	40	122	99	7
DVS 125	170	111	46	148	124	7
DVS 160	202	135	54	184	159	7
DVS 200	254	194	64	225	199	7
DVS 250	293	206	78	280	249	7

DVS 100

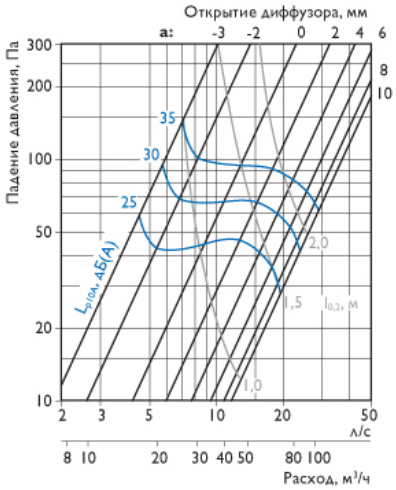

DVS 125

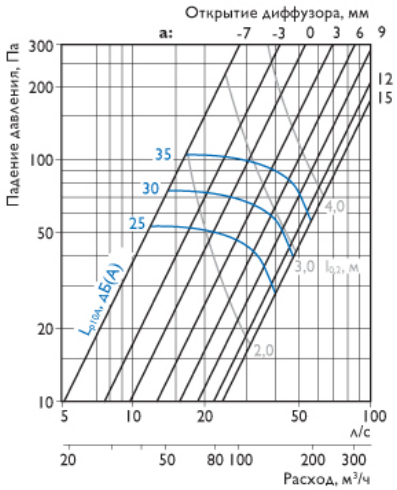

DVS 160

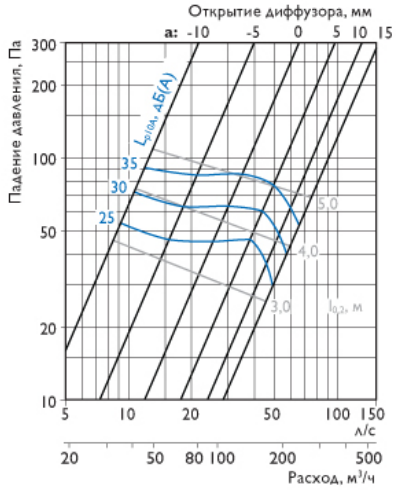

DVS 200

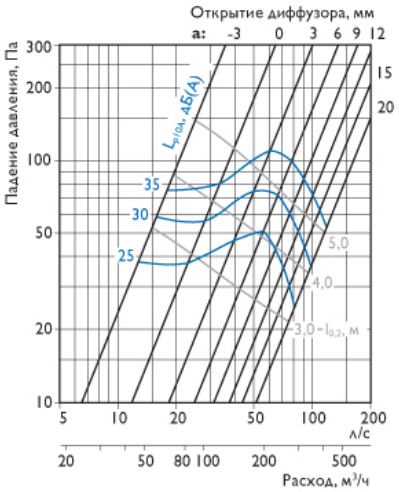

ДИФФУЗОРЫ ПРИТОЧНЫЕ DVS-P

Диффузоры DVS-P предназначены для применения в вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Они представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска. Диффузоры изготавливаются из стали и имеют защитное порошковое покрытие белого цвета. Для удобства монтажа диффузоры снабжены соединительной муфтой, с помощью которой они присоединяются к воздуховодам.

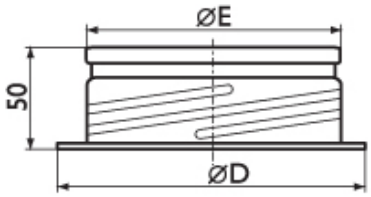

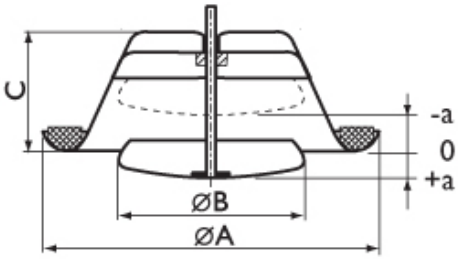

Модель	ØA	ØB	C	ØD	ØE	Упаковка, шт
DVS-P 100	140	75	40	122	99	7
DVS-P 125	170	99	46	148	124	7
DVS-P 160	202	119	54	184	159	7
DVS-P 200	254	157	64	225	199	7
DVS-P 250	293	206	78	280	249	7

DVS-P 100

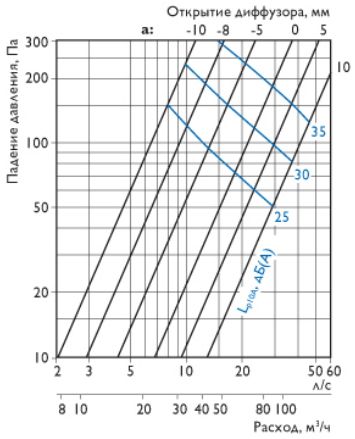

DVS-P 125

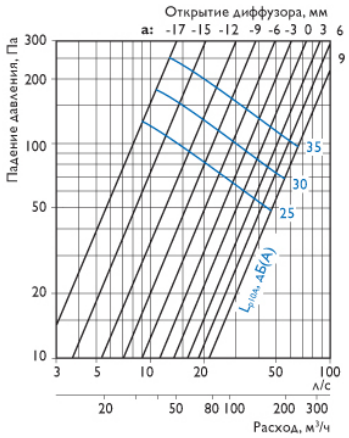

DVS-P 160

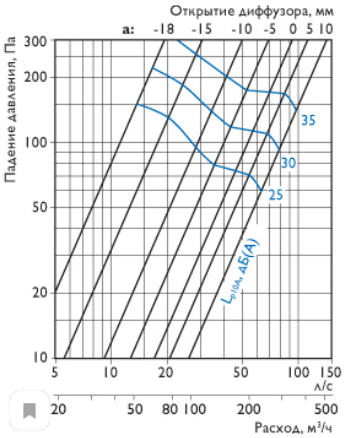

DVS-P 200

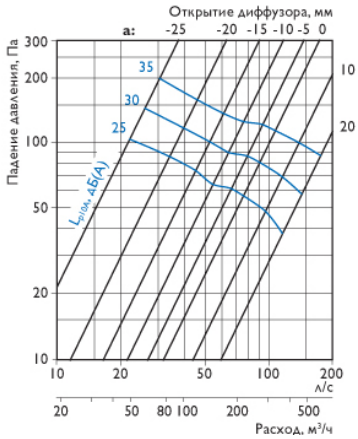

ДИФФУЗОРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Диффузоры пластиковые универсальные представляют собой воздухораспределительные устройства с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска.









Тип диффузора	A, мм	D, мм	E, мм	Вес не более, кг
ДПУ 100	100	150	55	0.20
ДПУ 125	125	170	55	0.25
ДПУ 160	160	215	60	0.35
ДПУ 200	200	258	60	0.45
ДПУ 250	250	308	60	0.66

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ДИФФУЗОРЫ



Решётки 4АПН и 4АПР используются для подачи и удаления воздуха в помещениях и предназначены для монтажа в подвесных потолках в помещениях различного назначения. Алюминиевые потолочные решётки изготовлены из алюминиевого профиля в виде жестко закрепленных между собой внутренних рамок для распределения воздушного потока в 4-х направлениях. Решетки 4АПР оснащены клапанами регулирования расхода воздуха. Цвет порошкового покрытия – белый (RAL 9016).

АПН



АПН

Размер	Упаковка, шт
300 x 300	8
450 x 450	8
600 x 600	8

АПР



АПР

Размер	Упаковка, шт
300 x 300	4
450 x 450	4
600 x 600	4

Данные для подбора диффузоров АПН, АПР при подаче воздуха настилающимися веерными струями✿

Размер AxB, мм	LwA≤20 дБ(A)				LwA=25 дБ(A)				LwA=35 дБ(A)					LwA=45 дБ(A)			
	L0, м3/ч	Рп, Па	дальнобойность, при Vx, м/с		L0, м3/ч	Рп, Па	дальнобойность, при Vx, м/с		L0, м3/ч	Рп, Па	дальнобойность, при Vx, м/с			L0, м3/ч	Рп, Па	дальнобойность, при Vx, м/с	
			0.2	0.5			0.2	0.5			0.2	0.5	0.75			0.5	0.75
4АПН, 4АПР																	
300 x 300	90	3	2,0	0,8	180	10	4,0	1,6	270	23	6	2,4	1,6	390	49	3,5	2,3
450 x 450	230	1	2,4	1,0	470	6	5,0	2,0	710	14	7,5	3,0	2,0	1060	30	4,5	3,0
600 x 600	410	1	2,8	1,1	820	3	5,7	2,3	1240	8	8,6	3,5	2,3	1840	17	5,1	3,4

ОТВОД ШТАМПОВАННЫЙ

Размер
Отвод штампованный - В 45-100
Отвод штампованный - В 45-125
Отвод штампованный - В 90-100
Отвод штампованный - В 45-160
Отвод штампованный - В 90-125
Отвод штампованный - В 90-160

ПЕРЕХОД ШТАМПОВАННЫЙ

Размер
Переход штампованный - RC 125-100
Переход штампованный - RC 160-100
Переход штампованный - RC 160-125
Переход штампованный - RC 200-100
Переход штампованный - RC 200-125
Переход штампованный - RC 200-160
Переход штампованный - RC 250-125
Переход штампованный - RC 250-160

Переход штампованный из оцинкованной стали предназначен для соединения воздуховодов круглого сечения, а именно для герметичного перехода между круглыми вентиляционными воздуховодами разного диаметра.

ВРЕЗКА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Размер
Врезка для воздуховодов - PS 100-100
Врезка для воздуховодов - PS 125-100
Врезка для воздуховодов - PS 160-100
Врезка для воздуховодов - PS 200-100
Врезка для воздуховодов - PS 125-125
Врезка для воздуховодов - PS 160-125
Врезка для воздуховодов - PS 200-125
Врезка для воздуховодов - PS 250-125
Врезка для воздуховодов - PS 160-160
Врезка для воздуховодов - PS 200-160
Врезка для воздуховодов - PS 200-200

Врезка штампованная предназначена для вмонтирования одного круглого воздуховода в стенку другого, также круглогосечения.

АЛЮМИНИЕВЫЕ НАРУЖНЫЕ РЕШЁТКИ СЕРИИ PGC

Размер	Упаковка, шт
Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 100мм	165
Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 125мм	108
Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 160мм	78
Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 200мм	52
Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 250мм	28
Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 315мм	16
Алюминиевые наружные решётки серии PGC - 400мм	16

ЗАЩИТНЫЕ РЕШЁТКИ СЕРИИ PG

Размер	Упаковка, шт
Защитные решётки серии PG - 100мм	1
Защитные решётки серии PG - 125мм	1
Защитные решётки серии PG - 160мм	1
Защитные решётки серии PG - 200мм	1
Защитные решётки серии PG - 250мм	1
Защитные решётки серии PG - 315мм	1
Защитные решётки серии PG - 355мм	1
Защитные решётки серии PG - 400мм	1
Защитные решётки серии PG - 450мм	1

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

Воздушный клапан (заслонка регулирующая) используется для изменения направления и регулировки потока воздуха в системе вентиляции за счет вращения специальной заслонки, которая находится внутри воздуховода.

Размер	Упаковка, шт
Воздушный клапан - D100	50
Воздушный клапан - D125	50
Воздушный клапан - D160	32

ОБРАТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

Обратный воздушный клапан с подпружиненными лопастями предназначен для автоматического перекрывания круглых воздуховодов при выключении вентилятора. Препядствует появление обратной тяги.

Размер	с
Обратный клапан - D100	100
Обратный клапан - D125	100
Обратный клапан - D160	36/64
Обратный клапан - D200	16/36
Обратный клапан - D250	12
Обратный клапан - D315	9
Обратный клапан - D355	6
Обратный клапан - D400	6

Оголовок КИВ

ОГОЛОВОК КИВ-125/КПВ-125

Оголовок КИВ-125 это вентиляционное шумоизолирующее устройство, не требующее подключения к электричеству, через которое в помещение поступает предварительно очищенный свежий воздух. Устройство предназначено для установки с наружной стены жилого дома или административного здания. Имея механическую регулировку можно легко настроить необходимый приток свежего воздуха.

Размер	Упаковка, шт
Оголовок КИВ-125/КПВ-125	24

ГИБКАЯ ВСТАВКА

Гибкие вставки используются в вентилционных системах в качестве компенсаторов и предназначена для уменьшения механических клебаний воздуховодов, предотвращения распространения вибрации от работающего оборудования, например, вентиляторов по воздуховодам на всю систему вентиляции и частичной компенсации температурных деформаций в трассе воздуховода. Поставляется в рулоне по 25 м.

Стандартное исполнение гибкой вставки из материала на ПВХ основе с температурой применения от -30 ^{0}С до +70 ^{0}С. В системах с повышенными требованиями к температурному режиму, используются термостойкие гибкие вставки на основе стеклоткани. Такая гибкая вставка может использоваться при температуре до +500 ^{0}С.

Размер	Упаковка, шт
Гибкая вставка - 45*60*45 (25м)	1
Гибкая вставка - 45*75*45 (25м)	1
Гибкая вставка - 70*100*70 (25м)	1
Гибкая вставка термостойкая - 45*75*45 (25м)	1
Гибкая вставка термостойкая - 70*100*70 (25м)	1
Гибкая вставка термостойкая - 45*60*45 (25м)	1

КЛИПСА РАССЕКАТЕЛЯ

Размер	Упаковка, шт
Клипса рассекателя	1000

Используется для крепления пластин рассекателя воздушного потока внутри отвода и перехода.
- Способствует равномерному распределению потока воздуха;
- Подавляет шум и вибрации.
- Препятствует появлению турбулентных завихрений потоков воздуха внутри воздуховодов

ШИПЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

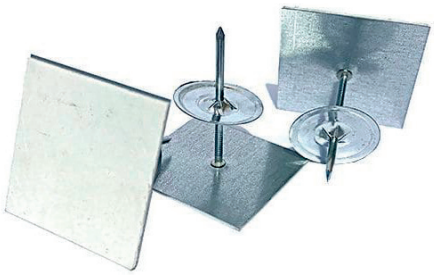



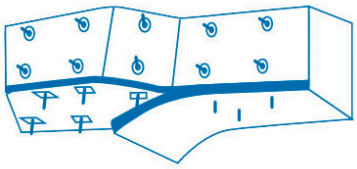

Размер	Упаковка, шт
Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 25 (площадка 50x50)	100
Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 32 (площадка 50x50)	100
Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 42 (площадка 50x50)	100
Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 51 (площадка 50x50)	100/500
Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 63 (площадка 50x50)	100
Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 89 (площадка 50x50)	500
Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - 114 (площадка 50x50)	100/500

ШПИЛЬКА
РЕЗЬБОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, DIN 978

Размер	Упаковка, шт
Шпилька резьбовая оцинкованная - 8x1000	50
Шпилька резьбовая оцинкованная - 6°2000	25
Шпилька резьбовая оцинкованная - 10 x 1000	25
Шпилька резьбовая оцинкованная - 8 x 2000	25
Шпилька резьбовая оцинкованная - 10 x 2000	25
Шпилька резьбовая оцинкованная - 12°2000	20
Шпилька резьбовая оцинкованная - 16°2000	10
Шпилька резьбовая оцинкованная - 6°1000	100

ШПИЛЬКА
САНТЕХНИЧЕСКАЯ

Размер	Упаковка, шт
Сантехнический болт - 8 x 80	1200
Сантехнический болт - 8 x 100	1200
Сантехнический болт - 8 x 120	1200
Сантехнический болт - 10 x 100	600
Сантехнический болт - 8 x 70	1400

БОЛТЫ
С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВОЙ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ПОЛНАЯ РЕЗЬБА

Размер	Упаковка, кг
Болт с полной резьбой - DIN 933/ DIN 566 - M8x25	25
Болт с полной резьбой - DIN 933/ DIN 566 - M8x30	25
Болт с полной резьбой - DIN 933/ DIN 566 - M8x35	25
Болт с полной резьбой - DIN 933/ DIN 566 - M10x30	25
Болт с полной резьбой - DIN 933/ DIN 566 - M10x35	25
Болт с полной резьбой - DIN 933/ DIN 566 - M12x50	25
Болт с полной резьбой - DIN 933/ DIN 566 - M16x70	25
Болт с полной резьбой - DIN 933/ DIN 566 - M6x25	25
Болт с полной резьбой - X DIN 933/DIN 566 - M6x30	25

ГАЙКА
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DIN 6336

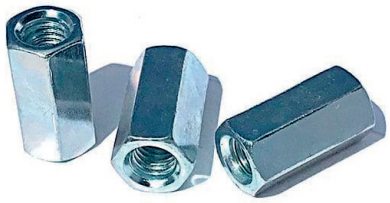

Размер	Упаковка, шт
Гайка соединительная DIN 6337 - M6	1300
Гайка соединительная DIN 6337 - M8	1300
Гайка соединительная DIN 6337 - M10	600
Гайка соединительная DIN 6337 - M12	400

ГАЙКА
ШЕСТИГРАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ

Размер	Упаковка, кг
Гайка шестигранная DIN 934 - M8	25
Гайка шестигранная DIN 934 - M10	25
Гайка шестигранная DIN 934 - M12	25
Гайка шестигранная DIN 934 - M16	25
Гайка шестигранная DIN 934 - M6	25

ШАЙБА
ПЛОСКАЯ DIN 125A

Размер	Упаковка, кг
Шайба плоская DIN 125A - M6	25
Шайба плоская DIN 125A - M8	25
Шайба плоская DIN 125A - M10	25
Шайба плоская DIN 125A - M12	25
Шайба плоская DIN 125A - M16	25

ШАЙБА
УВЕЛИЧЕННАЯ DIN 9021

Размер	Упаковка, кг
Шайба увеличенная DIN 9025 - M 8	25
Шайба увеличенная DIN 9025 - M10	25
Шайба увеличенная DIN 9025 - M12	25
Шайба увеличенная DIN 9025 - M16	25
Шайба увеличенная DIN 9025 - M 6	25

АНКЕР ЗАБИВНОЙ
С НАСЕЧКОЙ

Размер	Упаковка, шт
Анкер забивной - M 6	100
Анкер забивной - M 8	100
Анкер забивной - M 10	50
Анкер забивной - M 12	25
Анкер забивной - M 16	25

ЦАНГА ЛАТУННАЯ

Размер	Упаковка, шт
Цанга латунная - M 6	200
Цанга латунная - M 8	2000/100
Цанга латунная - M 10	2000/100
Цанга латунная - M 12	1200/50
Цанга латунная - M 16	600/50

АНКЕР-КЛИН

Размер	Упаковка, шт
Анкер-клин - 6*40	200

ПЛАСТИНА С ГАЙКОЙ

Размер	Упаковка, шт
Пластина с гайкой - M8	200
Пластина с гайкой - M10	200
Пластина с гайкой - M12	200
Пластина с гайкой - M8\10	200

ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА
РЕЗЬБОВАЯ

Размер	Упаковка, шт
Заклёпка резьбовая - М6	4000
Заклёпка резьбовая - М8	2500
Заклёпка резьбовая - М10	1500

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ,
КОМБИНИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЙ / СТАЛЬ.

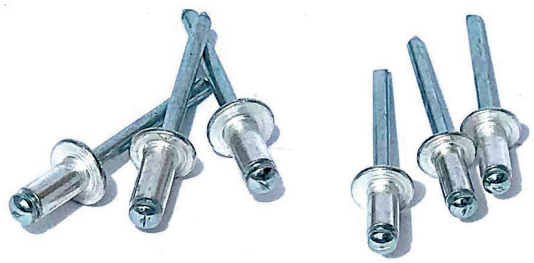

Размер	Упаковка, шт
Заклепки вытяжные - 3,2х6	1000
Заклепки вытяжные - 4,0х8	1000
Заклепки вытяжные - 4,0х10	1000
Заклепки вытяжные - 4,0х12	1000
Заклепки вытяжные - 4,8х10	500
Заклепки вытяжные - 4,8х12	500
Заклепки вытяжные - 3,2х8	1000

СКОБА U-ОБРАЗНАЯ

Размер	Упаковка, шт
Скоба U-образная - 3/4"	1250
Скоба U-образная - 1"	500
Скоба U-образная - 1 1/4"	400
Скоба U-образная - 1 1/2"	300
Скоба U-образная - 2"	200
Скоба U-образная - 2 1/2"	150
Скоба U-образная - 3"	150
Скоба U-образная - 3 1/2"	80
Скоба U-образная - 4"	70
Скоба U-образная - 5"	60
Скоба U-образная - 6"	30
Скоба U-образная - 8"	20
Скоба U-образная - 10"	20
Скоба U-образная - 16"	10
Скоба U-образная - 1/2"	500
Скоба U-образная - 1/2"	10

АЛЛЮМИНИЕВА КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Основа ленты состоит из алюминиевой фольги с высокой прочностью на растяжение в сочетании с высокоэффективным клеем на основе синтетического каучука и смолы. Лента защищена легко высвобождаемой силиконовой антиадгезионной бумагой.

ФУНКЦИИ
· Алюминиевая основа обеспечивает отличное отражение тепла и света.
· Высококачественный клей с очень сильной адгезией и удерживающей способностью обеспечивает надежную и долговечную герметизацию стыков и швов аллюминиевой клейкой ленты, при применении в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
· Низкая скорость проникновения паров влаги делает аллюминиевую клейкую ленту отличным барьером для паров.
· Диапазон рабочих температур от -20 ° до + 80 ° C

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
Армированная клейкая лента применяется для заделки стыков и швов при монтаже ламинированного стекловолокна / воздуховодов; соединении и герметизации швов и соединений гибких воздуховодов. Может также использоваться для других промышленных целей, для которых требуется лента с такими характеристиками и преимуществами.

Размер	Упаковка, шт
Скотч алюминиевый - AL50мм	24
Скотч алюминиевый - AL75мм	16
Скотч алюминиевый - AL100мм	12

Толщина основы	22 микрон
Общая толщина	55 микрон
Адгезия к стали	18 N/25 мм
Предел прочности	40 N/25 мм
Относительное удлинение	3.0 %
Рабочая температура	-20 ~ +80 °C
Температура применения	+10 ~ 40 °C

АЛЮМИНИЕВАЯ АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

3-полосная подложка из фольги-холста в сочетании с прозрачным высокоэффективным клеем из синтетической резины и смолы, защищенная легко высвобождаемой силиконовой антиадгезионной бумагой.

ФУНКЦИИ
· Трехсторонняя подложка обеспечивает отличное отражение тепла и света.
· Высококачественный клей с очень сильной адгезией и удерживающей способностью обеспечивает надежную и долговечную герметизацию стыков и швов для применения в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
· Низкая скорость проникновения паров влаги делает ленту отличным барьером для паров.
· Диапазон рабочих температур от -20 +80 C (-4 ~ +176 F).

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ: Армированная клейкая лента применяется для заделки стыков и швов при монтаже ламинированного стекловолокна / воздуховодов; соединнии и герметизации швов и соединений гибких воздуховодов. Может также использоваться для других промышленных целей, для которых требуется лента с такими характеристиками и преимуществами.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев при хранении при температуре 21 °C
(70 °F) / относительной влажности 50%, защищать от прямых солнечных лучей.

ПОДГОТОВКА: Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от жира, масла
или других загрязнений.

Размер	Упаковка, шт
Скотч алюминиевый армированный - AL50мм	18
Скотч алюминиевый армированный - AL75мм	12
Скотч алюминиевый армированный - AL100мм	9

Толщина основы	120 микрон
Общая толщина	170 микрон
Адгезия к стали	25 N/25 мм
Клейкость рулона	20 см
Предел прочности	120 N/25 мм
Рабочая температура	-20 ~ +80 °C
Температура применения	+10 ~ 40 °C

ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ (ТПЛ)

Размер	Упаков-ка, шт
Лента монтажная сантехническая (ТПЛ) - AL50мм	24
Лента монтажная сантехническая (ТПЛ) - AL75мм	16
Лента монтажная сантехническая (ТПЛ) - AL100мм	12

Черная и серая тканевая основа, в сочетании с высокоэффективным клеем из синтетической резины и смолы,

ФУНКЦИИ:
· тканевая подложка обеспечивает отличное отражение как тепла, так и света.
· Высококачественный клей с сильной адгезией и удерживающей способностью, обеспечивает надежность
· Низкая скорость проникновения паров влаги делает Клейкую ленту CT1503H отличным барьером для паров.
· Диапазон рабочих температур от -20 ° до + 80 °C (от -4 ° до + 176 ° F)

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:
12 месяцев при хранении при температуре 21 °C (70 °F) / относительной влажности 50%, защищать от прямых солнечных лучей

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от жира, масла или других загрязнений.

Основа	Тканевая сетка
Общая толщина	150 микрон
Отслаивание	12 N/25мм
Клейкость рулона	~ 20 cm
Удерживающая сила	1,000+ Min.
Температурный режим	-20 ~ +80 °C

СКОТЧ ПРОЗРАЧНЫЙ

Размер	Упаковка, шт
Скотч прозрачный	36

СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

Размер	Упаковка, шт
Стрейч пленка	6

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Изоляция из вспененного полиэтилена НПЭ, дублированное с одной стороны алюминиевой фольгой, с другой стороны нанесен клеевой слой на основе эмульсии BASF. Клейкий слой защищен пленкой. Изоляция из вспененного полиэтилена выпускается в рулонах двух видов: «Стандарт» и «Оптим».

Рулоны «Стандарт» имеют ширину 1,2 м, рулоны «Оптим» имеют ширину 0,6 м.

Размер
Изоляция из вспененного полиэтилена - 0,6х30 м рулон - 3 мм
Изоляция из вспененного полиэтилена - 0,6х30 м рулон - 5 мм
Изоляция из вспененного полиэтилена - 0,6х15 м рулон - 8 мм
Изоляция из вспененного полиэтилена - 0,6х15 м рулон -10 мм
Изоляция из вспененного полиэтилена - 1,2*12,5 м рулон -15 мм
Изоляция из вспененного полиэтилена - 1,2х12,5 м рулон - 20 мм

ОГНЕЗАЩИТА

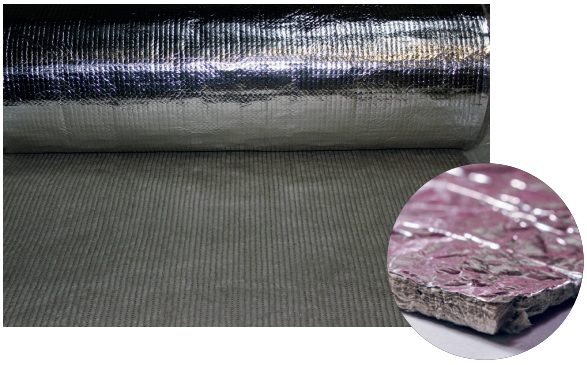

Предназначена для огнезащиты воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления в зданиях и сооружениях любого типа и назначения и обеспечивает пределы огнестойкости EI60, EI90, EI120, EI150, EI180.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный различной толщины, в зависимости от огнестойкости, пред- ставляет собой холст из базальтовых супертонких волокон, прошитых нитями прошивным способом. Может покрываться с одной стороны алюминиевой фольгой, металлической сеткой или одновременно фольгой и металлической сеткой.

МВБОР-5Ф	20000*1200*5	фольгиро-ванный (Ф)
МВБОР-8Ф	10000(20000)*1200*8	фольгиро-ванный (Ф)
МВБОР-10Ф	10000(20000)*1200*10	фольгиро-ванный (Ф)
ОЗКС (клей)	фасовка 25	Огнезащит-ный состав

Длина, мм	20000+-100
Ширина, мм	1000; 1200+-40
Толщина, мм	5+-0,5; 8+-0,5; 10+-0,5
Плотность, кг/м , не менее	140
Теплопроводность при температуре (22+-5) С ВТ/(мК), не более	0,038-0,045

Предел огнестойкости по НПБ 239-97	Толщина покры-тия, (фольга с одной стороны)	Толщина сухого слоя мм	Расход огнеза-щитного состава кг/м2
EI 30	5	0,4	0,58
EI 60	5	0,6	0,76
EI 90	8	1	1,46
EI 120	10	1,8	2,65
Скотч алюминиевый - AL 100мм			

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ

МОНТАЖНАЯ ПЕНА БЫТОВАЯ

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПРОФИ

Размер	
Сезонность	Всесезонная
Минимальная температура использования	-10 °С
Максимальная температура использования	+30 °С
Объем балона	700 мл
Время полного застывания	24 ч

ПЕРЧАТКИ ХБ

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Размер
Круг отрезной по металлу - 125х1,2х22
Круг отрезной по металлу - 125х1,6х22
Круг отрезной по металлу - 230х2,0х22
Круг отрезной по металлу - 230х2,5х22

Размер	Упаковка, шт
Герметик универсальный (белый) 280 мл	24
Герметик универсальный (Серый) 280 мл	24
Герметик универсальный (Прозрачный) 280 мл	24
Герметик универсальный (Термостойкий) 280 мл	12

ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Силиконовый герметик дает возможность герметизировать, заполнять швы и стыки при проведении различных работ. Силиконовый герметик необходим для полной герметизации в системах вентиляции и кондиционирования, которые формируются из металлических листов, прошедших оцинковку.Герметик отлично демонстрирует себя при работе в разных областях промышленности и производства, при строительных и ремонтных работах, в быту и хозяйственной сфере. Свойства материала дают возможность проводить работы как внутри, так и снаружи помещений. Силиконовый герметик необходимо для качественной герметизации любых соединений в вентиляционных системах и системах кондиционирования. Герметик предохраняет от проникновения влаги и дает возможность защитить его от возникновения проблем, которые могут быть связаны с повышенным уровнем влажности, например, возникновение грибка и плесени. Герметик долго сохраняет свои свойства при использовании в широком диапазоне температур. Основа силиконового герметика – это силиконовый полимер, который имеет собственную систему затвердевания. Силиконовый герметик отлично работает с большим количеством стройматериалов – это может быть оцинкованный металл, бетон, цемент и древесина, при герметизации стекла, эмали, пластика и керамики. Важно отметить, что он также очень устойчив к любым химическим и атмосферным воздействиям – не подвергается влаге и имеет отличную термостойкость – работает при температуре от -40 до +100 градусов по Цельсию. Герметика имеет отличный уровень адгезии, является эластичным материалом, который не имеет сильного запаха и не приводит к появлению коррозии. Отлично поддается окрашиванию и может храниться даже при отрицательной температуре.

ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК +1500 С

Высокотемпературный герметик – это материал, который создается на основе силиката натрия–вещества, которое имеет отличную устойчивость к высоким температурам. Важно отметить, что термостойкий герметик не содержит и не выделяет при нагревании вредных веществ – его использование полностью безопасно. Он завоевал широкую популярность благодаря отличным свойства – он не трескается после затвердевания и отлично герметизирует отверстия и швы в местах высокой температуры. Это дает возможность использовать материал в котельных, жарких помещениях и возле отопительного оборудования. Герметик содержит специальные загустители, и быстро затвердевает при испарении жидкости. Он дает возможность образовать качественное соединение, которое не будет трескаться и меняться под воздействием высокой температуры. Герметик рекомендуется применять в условиях высоких температур, однако, соединение должно быть малоподвижным и не подвергаться воздействию вибрации. Обязательно обратите внимание на возможность герметика переносить высокие температуры – до 1200 градусов Цельсия постоянно и кратковременно – температуры до 1500 градусов Цельсия. Герметик отлично работает с цементом, бетоном, кирпичом, стеклянной поверхностью, сталью и другими материалами. Термостойкий герметик применяется для работ по утеплению и герметизации. Также с помощью него можно заполнять трещины в системах, которые работают с высокими температурами.
Герметик имеет несколько важных преимуществ. Он способен долгое время выдерживать достаточно высокую температуру, не утрачивая первоначальные свойства. Также важно отметить отличную адгезию с большим количеством материалов и высокое качество самого герметика – он не трескается, не крошится и не рассыпается.

ЛИСТ

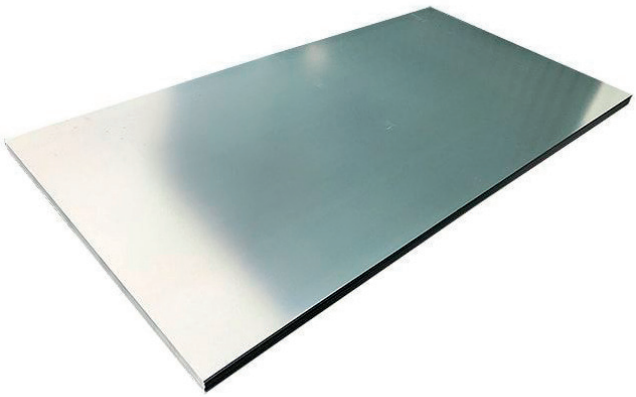

Размер
Оцинкованный металлопрокат - 0,4x1250x2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,45x1250x2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,5x1250x2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,55x1250x2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,60x1250x2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,65x1250x2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,70x1250x2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,80x1250x2500
Оцинкованный металлопрокат - 0,90x1250x2500
Оцинкованный металлопрокат - 1,0x1250x2500
Оцинкованный металлопрокат - 1,2x1250x2500

Производство:
ОАО Северсталь, НЛМК, ММК.
Металл поставляется толщиной от 0,3 до 3,0 мм. Любой размер по желанию заказчика.

ШТРИПС

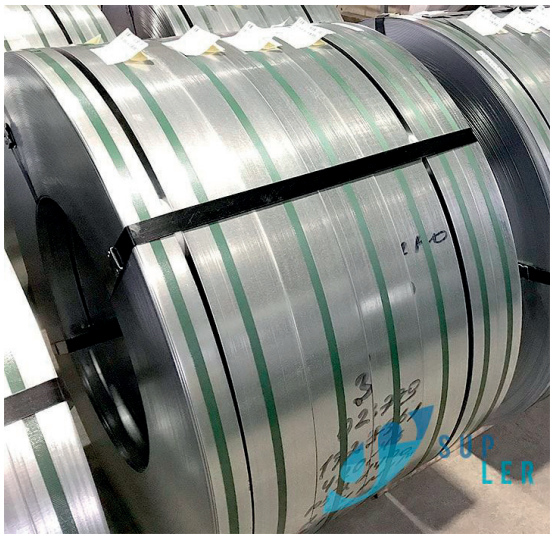

МЕТАЛЛ В РУЛОНАХ

Сертификаты

2020

СМК применительно к производству и продаже вентиляционных комплектующих из металла и пластика

СМК по безопасности труда и охраны здоровья применительно к производству и продаже вентиляционных комплектующих из металла и пластика

СЭМ применительно к производству и продаже вентиляционных комплектующих из металла и пластика

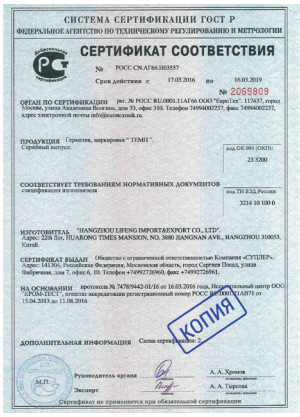

Сертификат соответствия на Герметик, маркировка «ТЕПМ»

Сертификат соответствия на Гибкую вставку, торговой марки «SUPLER»

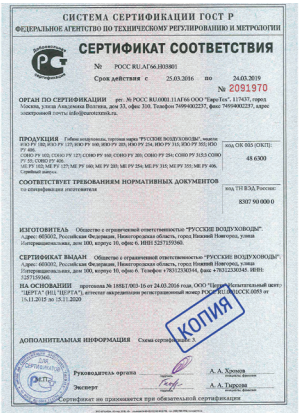

Сертификат соответствия на Гибкие воздуховоды, торговая марка «РУССКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ»

Сертификат соответствия на Диффузоры пластиковые универсальные

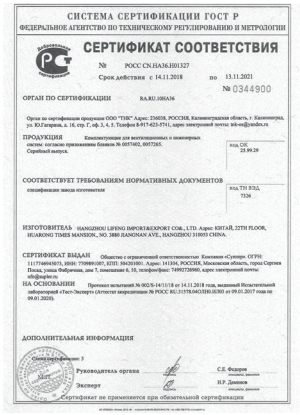

Сертификат соответствия на Комплектующие для вентиляционных и инженерных работ.

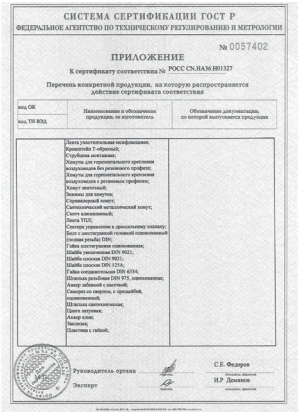

Приложение 1. Сертификат соответствия на Комплектующие для вентиляционных и инженерных работ.

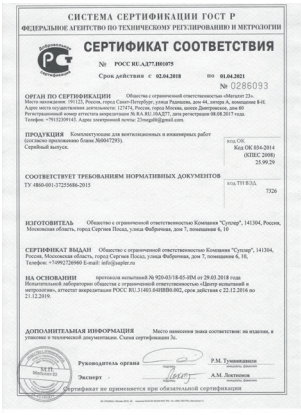

Сертификат соответствия на Комплектующие для вентиляционных и инженерных работ. (Уголок, шина монтажная, траверса, скоба)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Московская обл., г. Пушкино
ул. Заводская, д. 20
ИНН 7709891007
КПП 504201001
ОГРН 1117746945073

Тел/Факс:
+7 (499) 272-69-60/61

E-mail:
info@supler.ru

График работы:
Пн-Пт: с 8.00 до 18.00,
без перерыва на обед

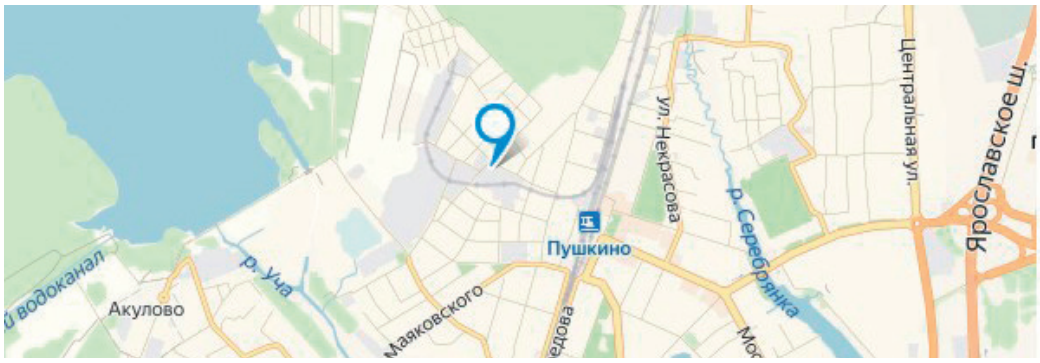

ОТДЕЛ ПРОДАЖ В Н. НОВГОРОДЕ

г. Кстово, Нижегородская обл.
ул. Ломоносова, дом 39

Тел/Факс:
+7 (831) 216-16-70

Отдел продаж:
+7 (831) 216-16-70;

График работы:
Пн-Пт: с 8.00 до 18.00,
без перерыва на обед

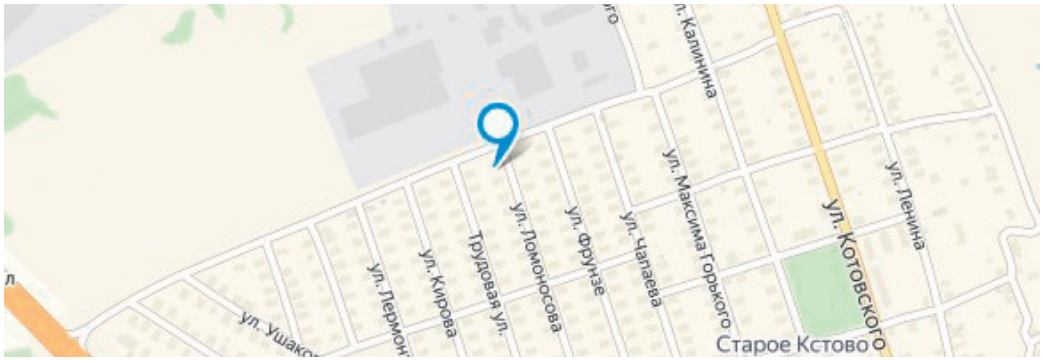

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

г. Москва, БЦ «Селигер»
Дмитровское шоссе, д. 60

Тел:
+7 (495) 160-61-25;
+7 (499) 272-69-60 доб. 141;
+7 (499) 272-69-61 доб. 141;

График работы:
Пн-Пт: с 9.00 до 18.00,
без перерыва на обед

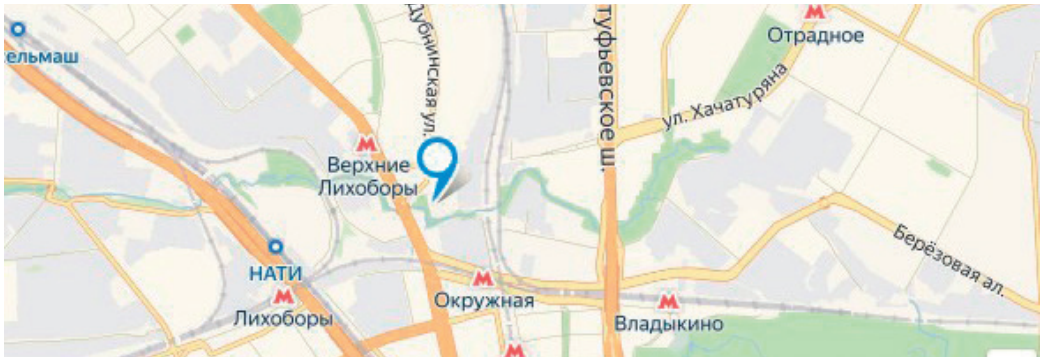

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВАСТОПОЛЕ

г. Севастополь
ул. Камышовое шоссе, д. 49

Тел/Факс:
+7 (8692) 42-79-63

График работы:
Пн-Пт: с 8.00 до 18.00,
без перерыва на обед

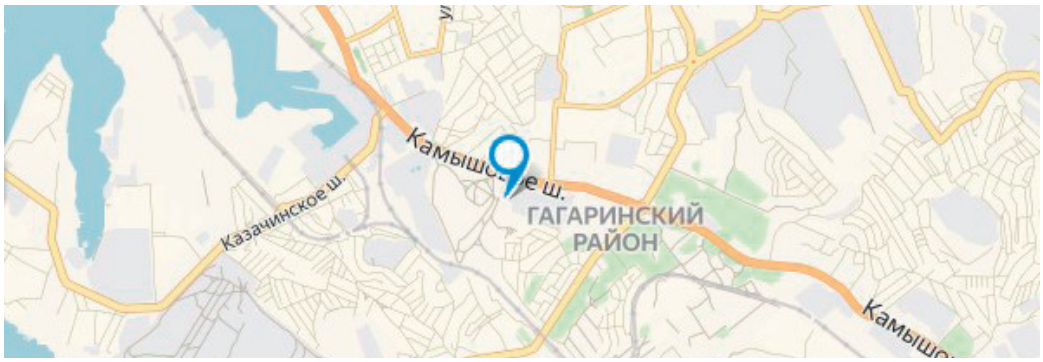

1. Шины монтажные для сборки воздуховодов	4
2. Уголки оцинкованные	5
3. Межфланцевая лента	6
4. Струбцины и скобы монтажные	7
5. Траверсы монтажные	8
6. Профиль монтажный U / L образный	9
7. Кронштейны	10
8. Хомуты вентиляционные и трубные	12
9. Перфорированная лента	15
10. Сектора управления к дроссельному клапану	17
11. Гибкие воздуховоды для вентиляции	18
12. Диффузоры для вентиляции	20
13. Штампованные изделия	23
14. Решетки вентиляционные	24
15. Клапана	25
16. Оголовок КИВ	25
17. Гибкие вставки	26
18. Комплектующие	27
19. Метрический крепеж, саморезы	28
20. Метрический крепеж, анкера	29
21. Метрические крепления	30
22. Клейкие ленты	31
23. Строительные материалы	33
24. Сопутствующие материалы	34
25. Оцинкованный металл	36
26. Сертификаты	37
27. Контакты	38